


Pour les rubans suivants, nous avons choisi de les piquer par un point zig-zag au fil invisible (canette en fil normal et tension légèrement desserrée) mais on peut aussi piquer tous les rubans, un à la fois au point de piqûre. (Schéma 1)

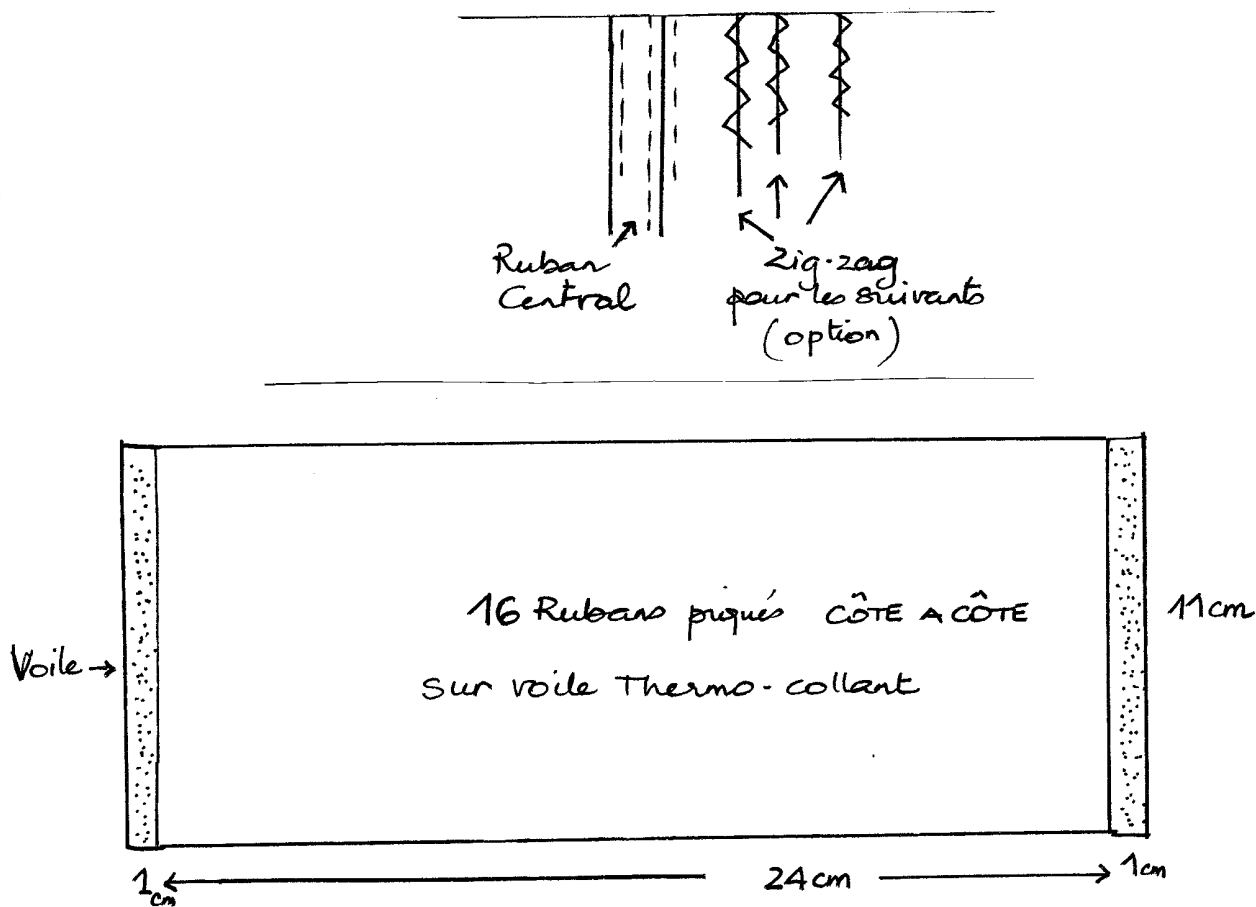

Couper le tissu en 4 bandes de 9cm et réserver le reste pour le dessous du coussin. 1 bande de 26cm, 1 bande de 18cm, 1 bande de 35cm et 1 bande de 29cm

Assembler en technique de log-cabin (patchwork) les bandes de tissu dans l'ordre du schéma.

A chaque fois qu'une bande est posée **repasser** coutures ouvertes et vérifier l'équerrage avant de poser la bande suivante. (coutures 1cm).

Pour finir, avec un linge de protection, repasser également délicatement les rubans, la chaleur du fer les collera sur le voile.

